


SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION






art. 205392 WO/WD2 160

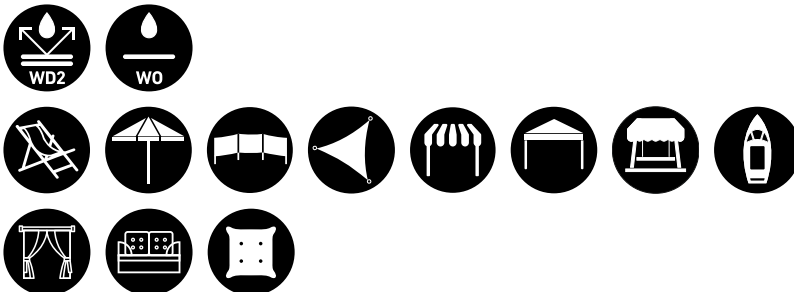

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION:

Badany parametr / Tested parameter	Jednostka / Unit	Wielkość uzyskana / Obtained parameter	Nr normy / No. of standard
Skład surowcowy / Composition:		100% PES	PN-P 04604
Szerokość / Width:	cm	160 ± 2 cm	PN EN 1773
Masa / Weight	m ²	288 ± 14	PN-ISO 3801
Gęstości (osnowa) Densities (warp)	dm	305 ± 6	PN-EN 1049-2
Gęstości (wątek) Densities (weft)	dm	390 ± 21	PN-EN 1049-2
Odporność wybarwień na światło / Stain resistance due to light	stopień / grad	3-4	PN-EN ISO 105-B04
Wodoodporność / Water repellent	stopień / grad	≥ 4	PN-EN ISO 4920
Wodoszczelność / Water resistant	hPa	≥ 80	PN EN ISO 811

Sposób czyszczenia / Cleaning method:

				
MAX. TEMP. PRASOWANIA 150°C MAXIMUM TEMP. 150°C / 300°F	NIE CHLOROWAĆ DO NOT BLEACH	CZYSZCZENIE CHEMICZNE WE WSZYSTKICH ROZPUSTWALNIKACH DRY CLEAN ANY SOLVENT	PRANIE W MAX. TEMP. 50°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 50°C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY