




TKANINY POLIAKRYLONITRYLOWE / FABRIC POLYACRYLONITRILE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION

**art. 206429 WO/WD2 160**

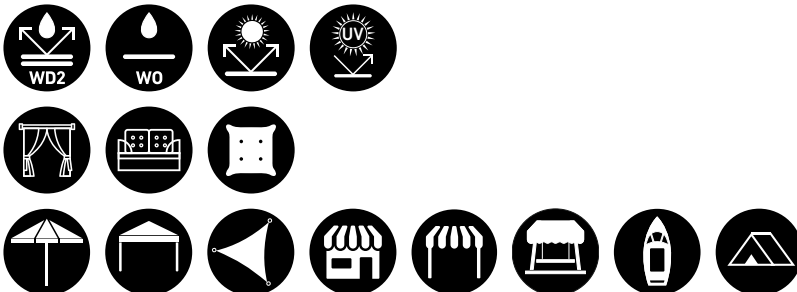

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION:

Badany parametr / Tested parameter	Jednostka / Unit	Wielkość uzyskana / Obtained parameter	Nr normy / No. of standard
<b>Skład surowcowy/ Composition:</b>		100% poliakrylonitryl / 100% polyacrylonitrile	PN-P 04604
<b>Szerokość / Width:</b>	cm	160 ± 2 cm (205 cm pod zamówienie klienta) 160 cm ± 2 (205 cm on customer's request)	PN EN 1773
<b>Masa / Weight</b>	m <sup>2</sup>	305 ± 15 g/m <sup>2</sup>	PN-ISO 3801
<b>Liczba nitok osnowy (na 10 cm) / Quantity threads warp (per 10 cm)</b>		258 ± 6	PN-EN 1049-2
<b>Liczba nitok wątku (na 10 cm) / Quantity threads weft (per 10 cm)</b>		135 ± 7	PN-EN 1049-2
<b>Siła zrywająca (osnowa) / Tensile strength (warp)</b>	(N)	1670	PN EN ISO 13934-1
<b>Siła zrywająca (wątek) / Tensile strength (weft)</b>	(N)	971	PN EN ISO 13934-1
<b>Wydłużenie przy zrywaniu (osnowa) / Elongation at break (warp)</b>	%	27	PN EN ISO 13934-1
<b>Wydłużenie przy zrywaniu (wątek) / Elongation at break (weft)</b>	%	21	PN EN ISO 13934-1
<b>Wytrzymałość przy rozdzieraniu (osnowa) / Tear strength (warp)</b>	(N)	48	PN-EN ISO 13937-2
<b>Wytrzymałość przy rozdzieraniu (wątek) / Tear strength (weft)</b>	(N)	43	PN-EN ISO 13937-2
<b>Wodoodporność / Water repellent</b>	stopień / grad	≥ 4	PN EN ISO 4920
<b>Wodoszczelność / Water resistant</b>	hPa	≥ 80	PN EN ISO 811
<b>Odporność wybarwień na światło / Stain resistance due to light</b>	stopień / grad	7-8	PN-EN ISO 105-B04
<b>Wskaźnik UPF / UV protection of UPF</b>	stopień / grad	> 50	PN-EN 13758-1+A1:2007

## Sposób czyszczenia / Cleaning method:

				
NIE PRASOWAĆ DO NOT IRON	NIE CHLOROWAĆ DO NOT BLEACH	TYLKO PRANIE RĘCZNE HAND WASH	NIE CZYSZCZĆ CHEMICZNIE DO NOT DRY CLEAN	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY