




TKANINY POLIAKRYLONITRYLOWE / FABRIC POLYACRYLONITRILE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION

art. 206435 WO/WD 160

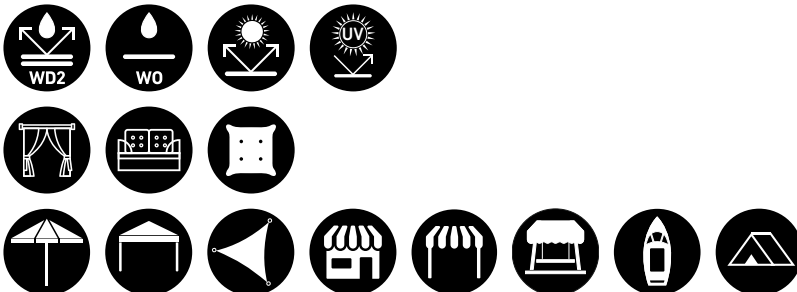

SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION:

Badany parametr / Tested parameter	Jednostka / Unit	Wielkość uzyskana / Obtained parameter	Nr normy / No. of standard
Skład surowcowy / Composition:		100% poliakrylonitryl 100% polyacrylonitrile	PN-P 04604
Szerokość / Width:	cm	160 cm ± 2 (205 cm pod zamówienie klienta) 160 cm ± 2 (205 cm on customer's request)	PN EN 1773
Masa / Weight	m ²	295 ± 15 g/m ²	PN-ISO 3801
Liczba nitk osnowy (na 10 cm) / Quantity threads warp (per 10 cm)		295 ± 6	PN-EN 1049-2
Liczba nitk wątku (na 10 cm) / Quantity threads weft (per 10 cm)		115 ± 6	PN-EN 1049-2
Siła zrywająca (osnowa) / Tensile strength (warp)	(N)	2114	PN EN ISO 13934-1
Siła zrywająca (wątek) / Tensile strength (weft)	(N)	834	PN EN ISO 13934-1
Wydłużenie przy zrywaniu (osnowa) / Elongation at break (warp)	%	29	PN EN ISO 13934-1
Wydłużenie przy zrywaniu (wątek) / Elongation at break (weft)	%	23	PN EN ISO 13934-1
Wytrzymałość przy rozdieraniu (osnowa) / Tear strength (warp)	(N)	60	PN-EN ISO 13937-2
Wytrzymałość przy rozdieraniu (wątek) / Tear strength (weft)	(N)	40	PN-EN ISO 13937-2
Wodoodporność / Water repellent	stopień / grad	≥ 4	PN EN ISO 4920
Wodoszczelność / Water resistant	hPa	≥ 25	PN EN ISO 811
Odporność wybarwień na światło / Stain resistance due to light	stopień / grad	7-8	PN-EN ISO 105-B04
Wskaźnik UPF / UV protection of UPF	stopień / grad	> 50	PN-EN 13758-1+A1:2007

Sposób czyszczenia / Cleaning method:

				
NIE PRASOWAĆ DO NOT IRON	NIE CHLOROWAĆ DO NOT BLEACH	TYLKO PRANIE RĘCZNE HAND WASH	NIE CZYSZCZĆ CHEMICZNIE DO NOT DRY CLEAN	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY